


モナコ&エアロルームミラー 取付説明書

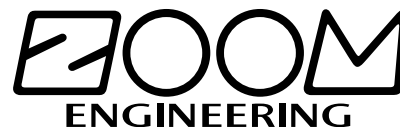

株式会社 ズーム エンジニアリング
〒192-0371 東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL 042-670-8555
FAX 042-670-8666
Home Page: <http://www.zoom-eng.com/>
E-mail: zoom@zoom-eng.com

< ホンダ・ガラス固定タイプ G-2・G-13 >

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品は、下記の手順にて取り付けてください。

取外方法

純正ミラーアーム基部のカバーを取り、アームの
上方を手前に引きながら、ミラー全体を下へ、
スライドさせて外します。

取付方法

新しく取付けるミラーアーム基部のスペーサーを
フロントウィンドウにミラーベースにスライドさ
せ、奥まできっちり入ったところでキャップボル
トを締込み、固定してください。


注 意

ミラー表面は非常にデリケートです。コンパウン
ド等は、ミラー表面処理膜を侵す恐れがあります
ので、使用しないでください。

付属部品

| 部品名 | 数量 |
|--------------|----|
| ミラー本体 | 1 |
| スペーサー | 1 |
| キャップボルト M5×8 | 1 |
| レンチ4mm | 1 |
| レンチ2.5mm | 1 |

ミラー回転の固さは、上面2本の
ビスを付属のレンチ2.5mmで回して
調整します。

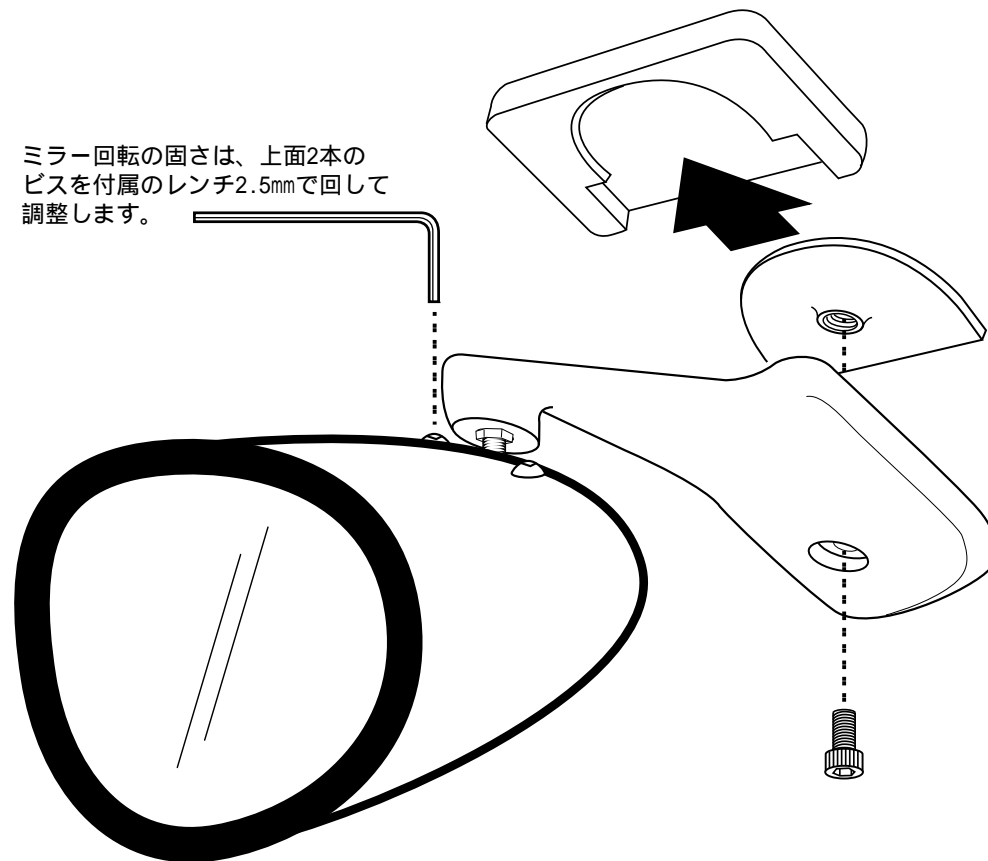

スパナ



アームを外す場合は、8mm
のスパナで ナットを押さえ
アームを左に回転させる様
にし外します。